



Typ LAS^{plus}

Trink- Warmwasserspeicher aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 150 Liter bis 1000 Liter

- Zum Einsatz für externe Platten- oder Rohrbündelwärmeübertrager
- Korrosionsbeständig

gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm, unsere Fertigung ist TÜV Rheinland überwacht, aus hygienischen Gründen keine Sickennaht, Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.


Betriebsdruck max. 10 bar
 Betriebstemperatur max. 95° C

Zubehör - optional:

- Tauchhülse G 1/2" aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1/2" Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

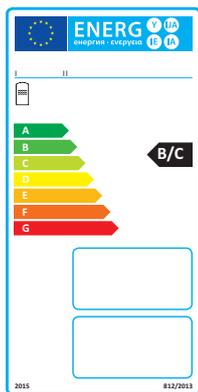

Effizienzklasse B und C nach europäischer Richtlinie.

Erste Wahl - EDELSTAHL



Firmenanschrift:


DINOX-D®
 Edelstahlprodukte GmbH
 Im Hegen 14 a
 D-22113 Oststeinbek
 Tel. +49(0)40-71 39 09-28
 Fax +49(0)40-71 39 09-87
 info@dinox-d.de
 www.dinox-d.de

Technisches Büro:

D-23970 Wismar
 Tel. +49(0)38 41-303 48-0
 Fax +49(0)38 41-303 48-29
 technik@dinox-d.de



Trink- Warmwasserspeicher aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

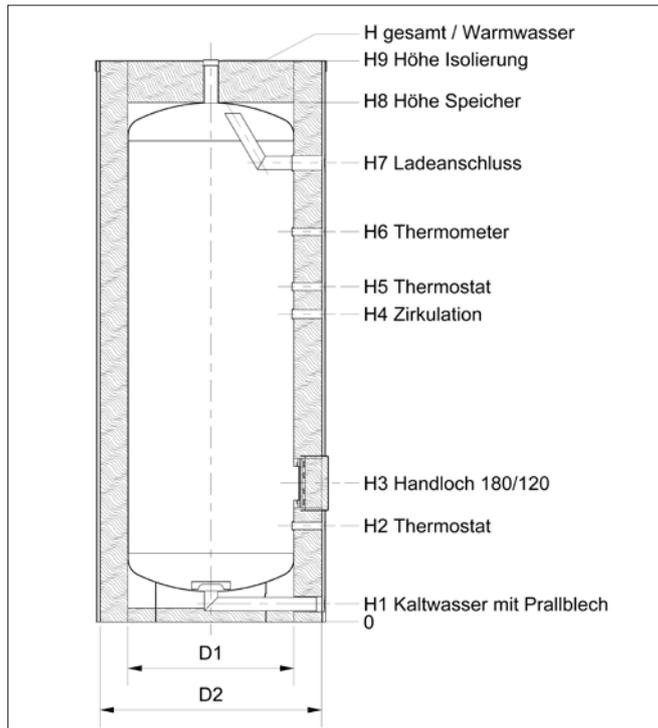

Ökodesign-Richtlinie

Produktdatenblatt

gemäß **1. Verordnung EG Nr. 814/2013:**
„umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013:
„Energieeffizienzkenzeichnung“ von

Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 95°C
- alle Anschlüsse haben Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
 - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
 - Farbe RAL 9022 silber
 - diverse Farben auf Anfrage
 - Brandklasse B2
 - CE-Kennzeichnung
 - FCKW-frei
 - zu 100 % recyclebar
- beim Typ LASplus 150 sind die Thermostat- und Thermometerstutzen um 180° versetzt
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	150	200	300	400	500	500	600	750	1000	1000
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Maße in mm

H1	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80
H2	310	305	305	350	350	365	385	400	430	430
H3	380	455	455	505	505	520	540	550	580	580
H4	590	600	850	870	1120	885	1155	1165	1200	950
H5	570	700	950	970	1220	985	1255	1265	1300	1050
H6	730	900	1150	1170	1420	1185	1455	1465	1500	1250
H7	780	1150	1400	1420	1670	1435	1705	1715	1750	1500
H8	975	1345	1595	1640	1890	1657	1927	1973	2021	1774
H9	1125	1495	1745	1790	2040	1807	2077	2123	2171	1924
H gesamt	1130	1500	1750	1775	2045	1810	2080	2125	2175	1925
Kippmaß ohne ISO ±5	1160	1525	1770	1800	2065	1830	2105	2160	2215	1970
D1 Durchmesser ohne Isolierung	500	500	500	600	600	650	650	750	850	900
D2 Durchmesser mit Isolierung	700	700	700	800	800	850	850	950	1050	1100
Gewicht ohne Isolierung in kg	31	39	43	53	59	68	78	98	132	125
Energieeffizienzklassen	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C
Warmhalteverlust „S“ in Watt/h	43	47	56	68	78	75	86	102	119	114

Anschlüsse

Flansch / Handloch*	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 2"	G 2"	G 2"
Ladeanschluss	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 2"	G 2"	G 2"
Zirkulation	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"						
Thermostat	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"						
Thermometer	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"						

* Sonderausstattung für Heizpatrone: Flanschdeckel mit G 1 1/2" Muffe