

Ausschreibungstext


150L Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl mit 1 Heizregister

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl 1.4571/1.4404 stehend auf Standing mit einem fest eingeschweißten Glattrohr-Heizregister. Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt. Keine Sickennaht. Behälter tauchgebeizt und passiviert.

Wärmedämmung: Vliesisolierung mit PS-Abdeckung, Silbergrau, inkl. Boden- und Deckeldämmung, Isolierung abnehmbar, FCKW-frei, 100% recyclebar, Isolierstärke: 100 mm. Energieeffizienzklasse „B“, Warmhalteverlust „41 W“, Brandklasse B“

Inhalt:	150	Liter
Durchmesser ohne Isolierung:	400	mm
Durchmesser mit Isolierung:	600	mm
Höhe mit Isolierung:	1446	mm
Kippmaß ohne Isolierung:	1330	mm
Gewicht ohne Isolierung:	37	kg
Heizfläche:	- / 0,9	m ² WT oben / unten
NL – Zahl nach DIN 4708:	- / 2	WT oben / unten
Dauerleistung bei 10/80/45°C:	- / 926	l/h WT oben / unten
max. Temp. / max. Druck Trinkwasser:	95 / 10	°C / bar
max. Temp. / max. Druck Wärmetauscher:	200 / 25	°C / bar
Kaltwasser-/Warmwasseranschluss: IG	G 1	“ (Zoll)
Entlüftung: IG	G 1	“ (Zoll)
Zirkulationsanschluss: IG	G ¾	“ (Zoll)
Heizregisteranschluss alle: AG	1	“ (Zoll)
Revisionsflansch-Nennweite:	180/120	mm
Fühler-/Regler Anschlüsse: Fühlerklemmleisten	3	Stück
Thermometeranschluss: IG	G ½	“ (Zoll)

Hersteller: Dinox-D Edelstahlprodukte GmbH
Typ: USW-150

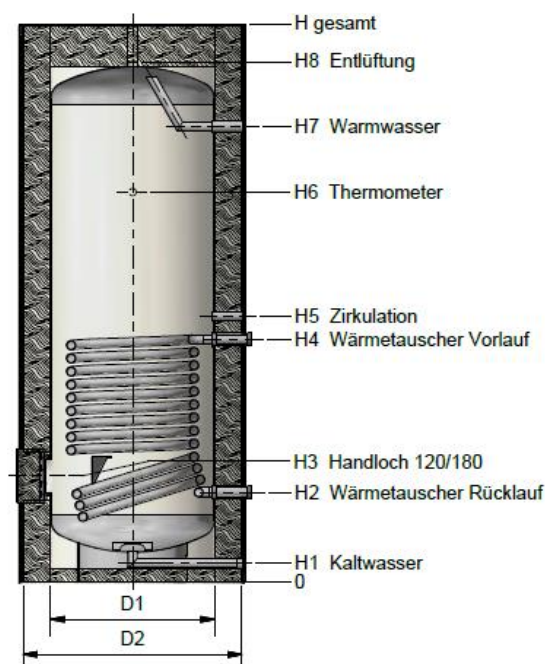

Ausschreibungstext

200L Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl mit 1 Heizregister


Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl 1.4571/1.4404 stehend auf Standing mit einem fest eingeschweißten Glattrohr-Heizregister. Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt. Keine Sickennaht. Behälter tauchgebeizt und passiviert.

Wärmedämmung: Vliesisolierung mit PS-Abdeckung, Silbergrau, inkl. Boden- und Deckeldämmung, Isolierung abnehmbar, FCKW-frei, 100% recyclebar, Isolierstärke: 100 mm. Energieeffizienzklasse „B“, Warmhalteverlust „47 W“, Brandklasse B“

Inhalt:	200	Liter
Durchmesser ohne Isolierung:	500	mm
Durchmesser mit Isolierung:	700	mm
Höhe mit Isolierung:	1495	mm
Kippmaß ohne Isolierung:	1385	mm
Gewicht ohne Isolierung:	45	kg
Heizfläche:	- / 0,9	m ² WT oben / unten
NL – Zahl nach DIN 4708:	- / 4	WT oben / unten
Dauerleistung bei 10/80/45°C:	- / 978	l/h WT oben / unten
max. Temp. / max. Druck Trinkwasser:	95 / 10	°C / bar
max. Temp. / max. Druck Wärmetauscher:	200 / 25	°C / bar
Kaltwasser-/Warmwasseranschluss: IG	G 1	“ (Zoll)
Entlüftung: IG	G 1	“ (Zoll)
Zirkulationsanschluss: IG	G ¾	“ (Zoll)
Heizregisteranschluss alle: AG	1	“ (Zoll)
Revisionsflansch-Nennweite:	180/120	mm
Fühler-/Regler Anschlüsse: Fühlerklemmleisten	3	Stück
Thermometeranschluss: IG	G ½	“ (Zoll)

Hersteller: Dinox-D Edelstahlprodukte GmbH

Typ: USW1-200

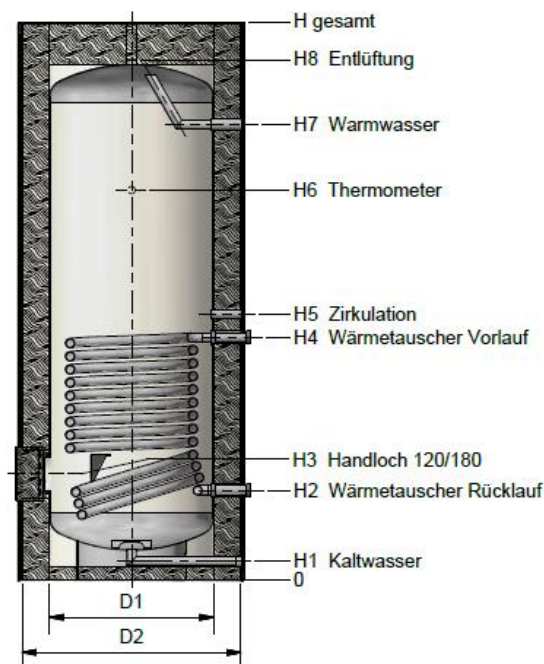

Ausschreibungstext

300L Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl mit 1 Heizregister


Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl 1.4571/1.4404 stehend auf Standing mit einem fest eingeschweißten Glattrohr-Heizregister. Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt. Keine Sickennaht. Behälter tauchgebeizt und passiviert.

Wärmedämmung: Vliesisolierung mit PS-Abdeckung, Silbergrau, inkl. Boden- und Deckeldämmung, Isolierung abnehmbar, FCKW-frei, 100% recyclebar, Isolierstärke: 100 mm. Energieeffizienzklasse „B“, Warmhalteverlust „56 W“, Brandklasse B“

Inhalt:	300	Liter
Durchmesser ohne Isolierung:	500	mm
Durchmesser mit Isolierung:	700	mm
Höhe mit Isolierung:	1745	mm
Kippmaß ohne Isolierung:	1635	mm
Gewicht ohne Isolierung:	61	kg
Heizfläche:	- / 1,4	m ² WT oben / unten
NL – Zahl nach DIN 4708:	- / 12	WT oben / unten
Dauerleistung bei 10/80/45°C:	- / 1522	l/h WT oben / unten
max. Temp. / max. Druck Trinkwasser:	95 / 10	°C / bar
max. Temp. / max. Druck Wärmetauscher:	200 / 25	°C / bar
Kaltwasser-/Warmwasseranschluss: IG	G 1	“ (Zoll)
Entlüftung: IG	G 1	“ (Zoll)
Zirkulationsanschluss: IG	G ¾	“ (Zoll)
Heizregisteranschluss alle: AG	1 ¼	“ (Zoll)
Revisionsflansch-Nennweite:	180/120	mm
Fühler-/Regler Anschlüsse: Fühlerklemmleisten	3	Stück
Thermometeranschluss: IG	G ½	“ (Zoll)

Hersteller: Dinox-D Edelstahlprodukte GmbH

Typ: USW1-300

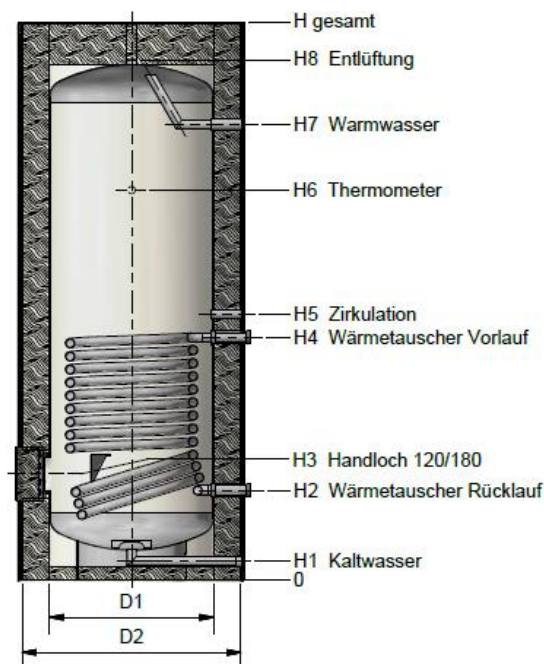

Ausschreibungstext

400L Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl mit 1 Heizregister


Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl 1.4571/1.4404 stehend auf Standing mit einem fest eingeschweißten Glattrohr-Heizregister. Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt. Keine Sickennaht. Behälter tauchgebeizt und passiviert.

Wärmedämmung: Vliesisolierung mit PS-Abdeckung, Silbergrau, inkl. Boden- und Deckeldämmung, Isolierung abnehmbar, FCKW-frei, 100% recyclebar, Isolierstärke: 100 mm. Energieeffizienzklasse „B“, Warmhalteverlust „68 W“, Brandklasse B“

Inhalt:	400	Liter
Durchmesser ohne Isolierung:	600	mm
Durchmesser mit Isolierung:	800	mm
Höhe mit Isolierung:	1790	mm
Kippmaß ohne Isolierung:	1680	mm
Gewicht ohne Isolierung:	76	kg
Heizfläche:	- / 1,8	m ² WT oben / unten
NL – Zahl nach DIN 4708:	- / 20	WT oben / unten
Dauerleistung bei 10/80/45°C:	- / 1743	l/h WT oben / unten
max. Temp. / max. Druck Trinkwasser:	95 / 10	°C / bar
max. Temp. / max. Druck Wärmetauscher:	200 / 25	°C / bar
Kaltwasser-/Warmwasseranschluss: IG	G 1	“ (Zoll)
Entlüftung: IG	G 1	“ (Zoll)
Zirkulationsanschluss: IG	G ¾	“ (Zoll)
Heizregisteranschluss alle: AG	1 ½	“ (Zoll)
Revisionsflansch-Nennweite:	180/120	mm
Fühler-/Regler Anschlüsse: Fühlerklemmleisten	3	Stück
Thermometeranschluss: IG	G ½	“ (Zoll)

Hersteller: Dincox-D Edelstahlprodukte GmbH

Typ: USW1-400

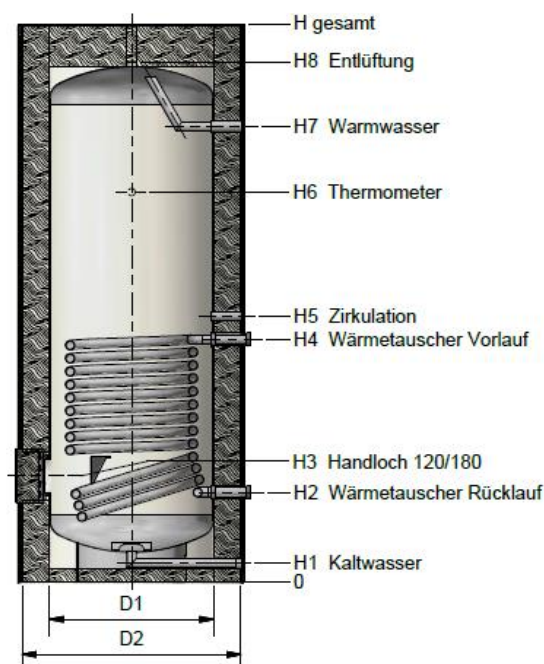

Ausschreibungstext


500L Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl mit 1 Heizregister

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl 1.4571/1.4404 stehend auf Standing mit einem fest eingeschweißtem Glattrohr-Heizregister. Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt. Keine Sickennaht. Behälter tauchgebeizt und passiviert.

Wärmedämmung: Vliesisolierung mit PS-Abdeckung, Silbergrau, inkl. Boden- und Deckeldämmung, Isolierung abnehmbar, FCKW-frei, 100% recyclebar, Isolierstärke: 100 mm. Energieeffizienzklasse „B“, Warmhalteverlust „78 W“, Brandklasse B“

Inhalt:	500	Liter
Durchmesser ohne Isolierung:	600	mm
Durchmesser mit Isolierung:	800	mm
Höhe mit Isolierung:	2040	mm
Kippmaß ohne Isolierung:	1925	mm
Gewicht ohne Isolierung:	82	kg
Heizfläche:	- / 1,8	m ² WT oben / unten
NL – Zahl nach DIN 4708:	- / 23	WT oben / unten
Dauerleistung bei 10/80/45°C:	- / 1924	l/h WT oben / unten
max. Temp. / max. Druck Trinkwasser:	95 / 10	°C / bar
max. Temp. / max. Druck Wärmetauscher:	200 / 25	°C / bar
Kaltwasser-/Warmwasseranschluss: IG	G 1	“ (Zoll)
Entlüftung: IG	G 1	“ (Zoll)
Zirkulationsanschluss: IG	G ¾	“ (Zoll)
Heizregisteranschluss alle: AG	1 ½	“ (Zoll)
Revisionsflansch-Nennweite:	180/120	mm
Fühler-/Regler Anschlüsse: Fühlerklemmleisten	3	Stück
Thermometeranschluss: IG	G ½	“ (Zoll)

Hersteller: Dinox-D Edelstahlprodukte GmbH
Typ: USW1-500

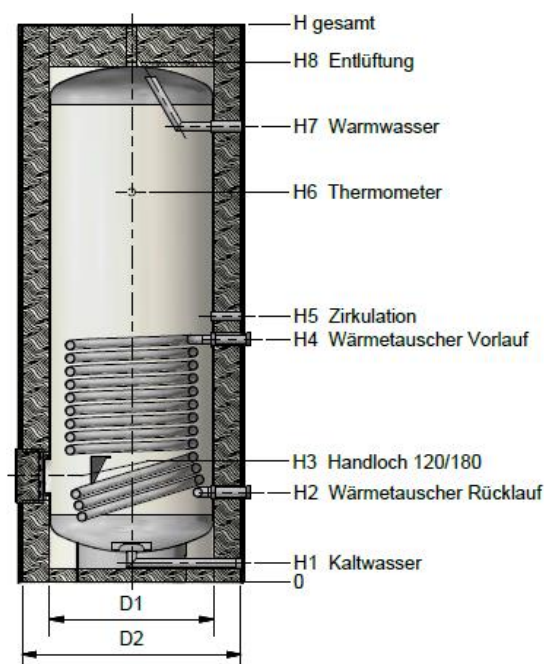

Ausschreibungstext


600L Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl mit 1 Heizregister

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl 1.4571/1.4404 stehend auf Standing mit einem fest eingeschweißten Glattrohr-Heizregister. Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt. Keine Sickennaht. Behälter tauchgebeizt und passiviert.

Wärmedämmung: Vliesisolierung mit PS-Abdeckung, Silbergrau, inkl. Boden- und Deckeldämmung, Isolierung abnehmbar, FCKW-frei, 100% recyclebar, Isolierstärke: 100 mm. Energieeffizienzklasse „B“, Warmhalteverlust „86 W“, Brandklasse B“

Inhalt:	600	Liter
Durchmesser ohne Isolierung:	650	mm
Durchmesser mit Isolierung:	850	mm
Höhe mit Isolierung:	2042	mm
Kippmaß ohne Isolierung:	1930	mm
Gewicht ohne Isolierung:	99	kg
Heizfläche:	- / 1,8	m ² WT oben / unten
NL – Zahl nach DIN 4708:	- / 24	WT oben / unten
Dauerleistung bei 10/80/45°C:	- / 2012	l/h WT oben / unten
max. Temp. / max. Druck Trinkwasser:	95 / 10	°C / bar
max. Temp. / max. Druck Wärmetauscher:	200 / 25	°C / bar
Kaltwasser-/Warmwasseranschluss: IG	G 1	“ (Zoll)
Entlüftung: IG	G 1	“ (Zoll)
Zirkulationsanschluss: IG	G ¾	“ (Zoll)
Heizregisteranschluss alle: AG	1 ½	“ (Zoll)
Revisionsflansch-Nennweite:	180/120	mm
Fühler-/Regler Anschlüsse: Fühlerklemmleisten	3	Stück
Thermometeranschluss: IG	G ½	“ (Zoll)

Hersteller: Dinox-D Edelstahlprodukte GmbH
Typ: USW1-600

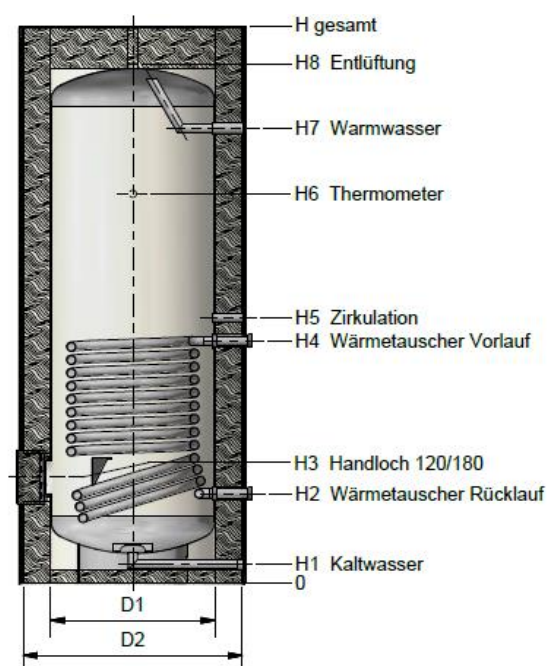

Ausschreibungstext


750L Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl mit 1 Heizregister

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl 1.4571/1.4404 stehend auf Standing mit einem fest eingeschweißtem Glattrohr-Heizregister. Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt. Keine Sickennaht. Behälter tauchgebeizt und passiviert.

Wärmedämmung: Vliesisolierung mit PS-Abdeckung, Silbergrau, inkl. Boden- und Deckeldämmung, Isolierung abnehmbar, FCKW-frei, 100% recyclebar, Isolierstärke: 100 mm. Energieeffizienzklasse „C“, Warmhalteverlust „102 W“, Brandklasse B“

Inhalt:	750	Liter
Durchmesser ohne Isolierung:	750	mm
Durchmesser mit Isolierung:	950	mm
Höhe mit Isolierung:	2123	mm
Kippmaß ohne Isolierung:	2020	mm
Gewicht ohne Isolierung:	129	kg
Heizfläche:	- / 2,4	m ² WT oben / unten
NL – Zahl nach DIN 4708:	- / 35	WT oben / unten
Dauerleistung bei 10/80/45°C:	- / 2413	l/h WT oben / unten
max. Temp. / max. Druck Trinkwasser:	95 / 10	°C / bar
max. Temp. / max. Druck Wärmetauscher:	200 / 25	°C / bar
Kaltwasser-/Warmwasseranschluss: IG	G 1 ½	“ (Zoll)
Entlüftung: IG	G 1	“ (Zoll)
Zirkulationsanschluss: IG	G ¾	“ (Zoll)
Heizregisteranschluss alle: AG	1 ½	“ (Zoll)
Revisionsflansch-Nennweite:	180/120	mm
Fühler-/Regler Anschlüsse: Fühlerklemmleisten	3	Stück
Thermometeranschluss: IG	G ½	“ (Zoll)

Hersteller: Dincox-D Edelstahlprodukte GmbH
Typ: USW1-750

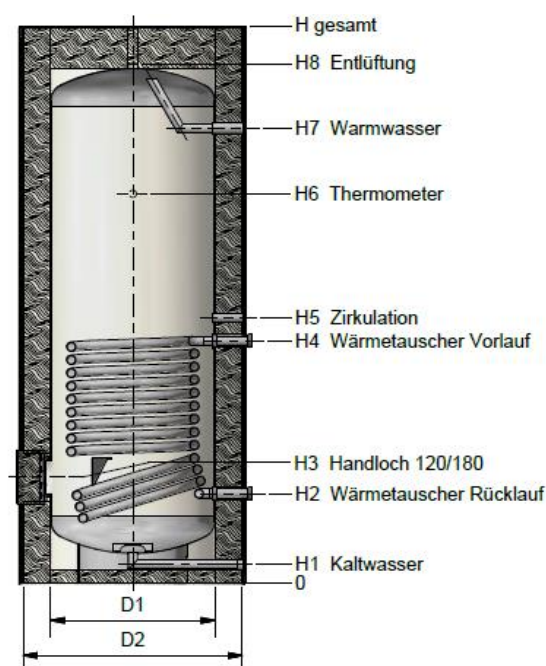

Ausschreibungstext


1000L Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl mit 1 Heizregister

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl 1.4571/1.4404 stehend auf Standing mit einem fest eingeschweißten Glattrohr-Heizregister. Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt. Keine Sickennaht. Behälter tauchgebeizt und passiviert.

Wärmedämmung: Vliesisolierung mit PS-Abdeckung, Silbergrau, inkl. Boden- und Deckeldämmung, Isolierung abnehmbar, FCKW-frei, 100% recyclebar, Isolierstärke: 100 mm. Energieeffizienzklasse „C“, Warmhalteverlust „122 W“, Brandklasse B“

Inhalt:	1000	Liter
Durchmesser ohne Isolierung:	800	mm
Durchmesser mit Isolierung:	1000	mm
Höhe mit Isolierung:	2410	mm
Kippmaß ohne Isolierung:	2305	mm
Gewicht ohne Isolierung:	153	kg
Heizfläche:	- / 2,8	m ² WT oben / unten
NL – Zahl nach DIN 4708:	- / 46	WT oben / unten
Dauerleistung bei 10/80/45°C:	- / 2846	l/h WT oben / unten
max. Temp. / max. Druck Trinkwasser:	95 / 10	°C / bar
max. Temp. / max. Druck Wärmetauscher:	200 / 25	°C / bar
Kaltwasser-/Warmwasseranschluss: IG	G 1 ½	“ (Zoll)
Entlüftung: IG	G 1	“ (Zoll)
Zirkulationsanschluss: IG	G ¾	“ (Zoll)
Heizregisteranschluss alle: AG	1 ½	“ (Zoll)
Anschluss Elektro-Heizung: IG	G 1 ½	“ (Zoll)
Revisionsflansch-Nennweite:	180/120	mm
Fühler-/Regler Anschlüsse: Fühlerklemmleisten	3	Stück
Thermometeranschluss: IG	G ½	“ (Zoll)

Hersteller: Dincox-D Edelstahlprodukte GmbH
Typ: USW1-1000Ø800

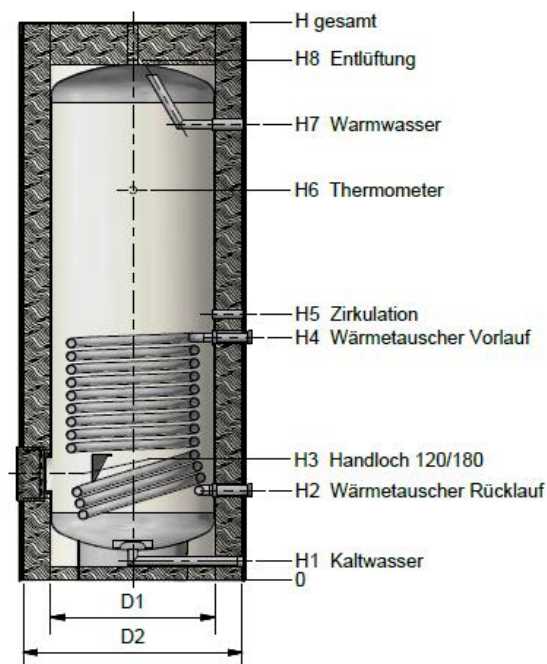

Ausschreibungstext

1000L Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl mit 1 Heizregister

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl 1.4571/1.4404 stehend auf Standing mit einem fest eingeschweißtem Glattrohr-Heizregister. Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt. Keine Sickennaht. Behälter tauchgebeizt und passiviert.

Wärmedämmung: Vliesisolierung mit PS-Abdeckung, Silbergrau, inkl. Boden- und Deckeldämmung, Isolierung abnehmbar, FCKW-frei, 100% recyclebar, Isolierstärke: 100 mm. Energieeffizienzklasse „C“, Warmhalteverlust „119 W“, Brandklasse B“

Inhalt:	1000	Liter
Durchmesser ohne Isolierung:	850	mm
Durchmesser mit Isolierung:	1050	mm
Höhe mit Isolierung:	2156	mm
Kippmaß ohne Isolierung:	2065	mm
Gewicht ohne Isolierung:	167	kg
Heizfläche:	- / 2,8	m ² WT oben / unten
NL – Zahl nach DIN 4708:	- / 46	WT oben / unten
Dauerleistung bei 10/80/45°C:	- / 2846	l/h WT oben / unten
max. Temp. / max. Druck Trinkwasser:	95 / 10	°C / bar
max. Temp. / max. Druck Wärmetauscher:	200 / 25	°C / bar
Kaltwasser-/Warmwasseranschluss: IG	G 1 ½	“ (Zoll)
Entlüftung: IG	G 1	“ (Zoll)
Zirkulationsanschluss: IG	G ¾	“ (Zoll)
Heizregisteranschluss alle: AG	1 ½	“ (Zoll)
Revisionsflansch-Nennweite:	180/120	mm
Fühler-/Regler Anschlüsse: Fühlerklemmleisten	3	Stück
Thermometeranschluss: IG	G ½	“ (Zoll)

Hersteller: Dincox-D Edelstahlprodukte GmbH
Typ: USW1-1000Ø850

