

Trinkwasserspeicher aus Edelstahl, Material 1.4571//1.4404

Dinox-D Warmwasserspeicher LAS 1250-8000 l aus Edelstahl

Korrosionsbeständig

gefertigt nach DIN 4753 Teil 1
1250-800 l Inhalt

- Jede Sondergröße möglich
- Kombinationsfähig mit jedem Durchfluß-Wassererwärmer

Material:

- Hochwertiger Edelstahl 1.4571/1.4404
- In Stumpfnahverfahren geschweißt (keine Sickennaht) gebeizt und passiviert
- Isolierung nach Heizungsanlagenverordnung
- Weichschaum mit Kunststoffabdeckung



®
DINOX-D


Firmenanschrift:

DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de

Technisches Büro:

D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
dinox-d-wismar@t-online.de

Trinkwasserspeicher aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

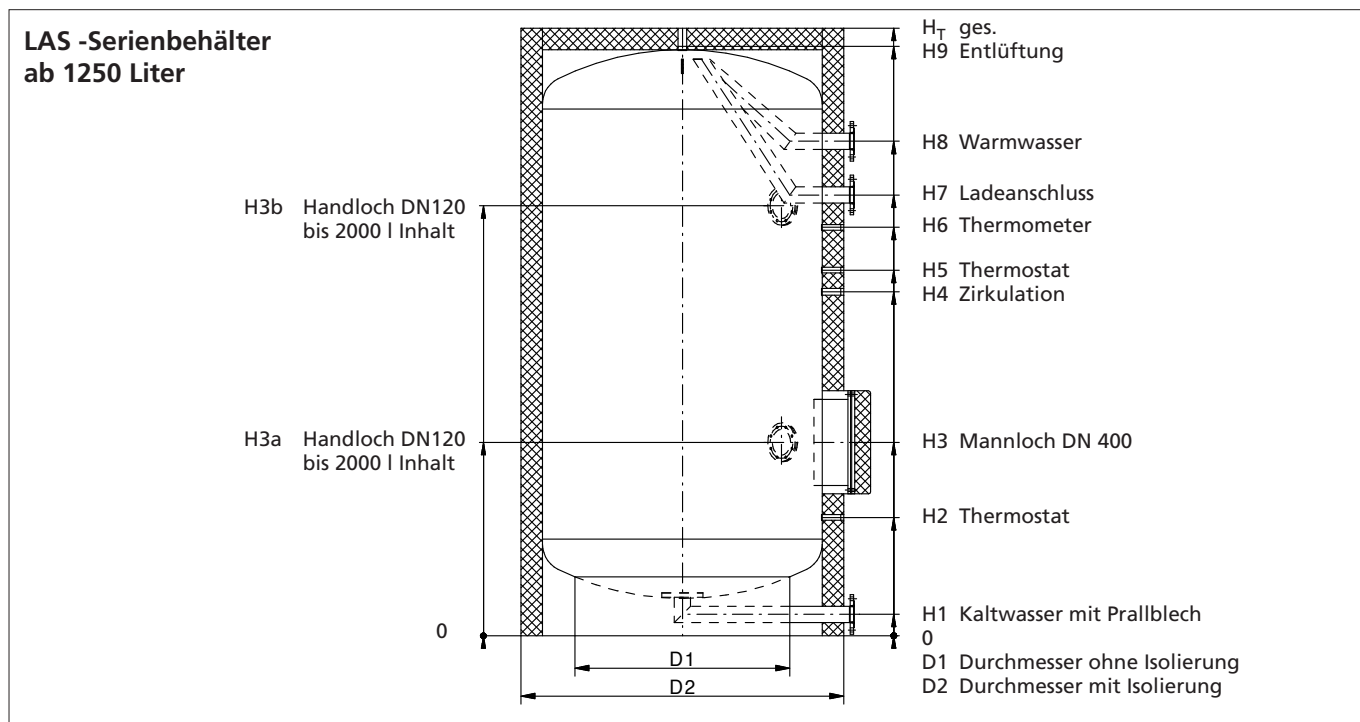

Maße in mm

| Speicherinhalt (L) | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| H1 | 70 | 70 | 100 | 110 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 |
| H2 | 445 | 445 | 510 | 550 | 600 | 600 | 685 | 705 | 705 |
| H3 | 545/1395 | 545/1645 | 710/1760 | 900 | 950 | 950 | 1030 | 1050 | 1050 |
| H4 | 965 | 1215 | 1360 | 1600 | 1500 | 2000 | 1460 | 1730 | 2080 |
| H5 | 1065 | 1315 | 1460 | 1700 | 1700 | 2200 | 1590 | 1860 | 2210 |
| H6 | 1265 | 1515 | 1660 | 1900 | 2100 | 2600 | 1770 | 2090 | 2440 |
| H7 | 1365 | 1615 | 1810 | 2050 | 2300 | 2800 | 2000 | 2320 | 2670 |
| H8 | 1515 | 1765 | 2060 | 2300 | 2600 | 3100 | 2285 | 2705 | 3055 |
| H9 | 1831 | 2081 | 2425 | 2745 | 3080 | 3580 | 2850 | 3270 | 3620 |
| H _T inkl. Isolierung | 1914 | 2164 | 2505 | 2826 | 3165 | 3665 | 2935 | 3355 | 3705 |
| Kippmaß ohne ISO ±5 | 1907 | 2137 | 2465 | 2811 | 3153 | 3634 | 3097 | 3462 | 3776 |
| Kippmaß mit WS-ISO ±5 | 2259 | 2474 | 2822 | 3199 | 3546 | 3999 | 3552 | 3906 | 4210 |
| D1 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 |
| D2-Weichschaum/Polyestervlies | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Gewicht in kg | 180 | 215 | 285 | 450 | 575 | 670 | 1180 | 1300 | 1400 |

Anschlüsse

| | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kalt-, Warmwasser | Rp 2" | Rp 2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 |
| Ladeanschluss | Rp 2" | Rp 2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 |
| Zirkulation | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" |
| Thermostat | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" |
| Thermometer | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" |
| Entlüftung | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" |

Standardmaße - auf Kundenwunsch veränderbar!