

Trinkwassererwärmer aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

## Dinox-D Hochleistungs-Speicherwassererwärmer USW-2 1250-8000 l aus Edelstahl

- Korrosionsbeständiges Material 1.4571/1.4404
- mit Fühlerklemmleisten für alle gängigen Fühler von Ø 6 bis 12 mm
- 2 Glattrohr-Heizregister aus 1.4571/1.4404 oder auch weitere Auslegung nach Kundenvorgaben
- gefertigt nach DIN 4753 und Werksnorm
- Stumpfnahgeschweißt (keine Sickennaht!)
- gefertigt nach DIN 4753 und Werksnorm
- Behälter gebeizt und passiviert

### Zubehör:

- Flanschdeckel mit 1½" Muffe für Elektro-zusatzheizung bis 12 kW Leistung
- Tauchhülse ½" aus Edelstahl 1.4571, L=150mm
- Flansch für E-Heizregister

### Isolierung:

- Weichschaum 100mm dick mit PVC-Abdeckung

**Isolierungen sind FCKW-frei  
und zu 100% recyclefähig**

Betriebsdruck: Behälter max. 10 bar  
Heizregister max. 25 bar

Betriebstemp.: Behälter max. 95%  
Heizregister max. 110°




### Firmenanschrift:

DINOX-D®  
Edelstahlprodukte GmbH  
Im Hegen 14 a  
D-22113 Oststeinbek  
Tel. +49(0)40-71 39 09-28  
Fax +49(0)40-71 39 09-87  
info@dinox-d.de  
www.dinox-d.de

### Technisches Büro:

D-23970 Wismar  
Tel. +49(0)38 41-28 78 91  
Fax +49(0)38 41-22 42 853  
dinox-d-wismar@t-online.de

## Trinkwassererwärmer aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

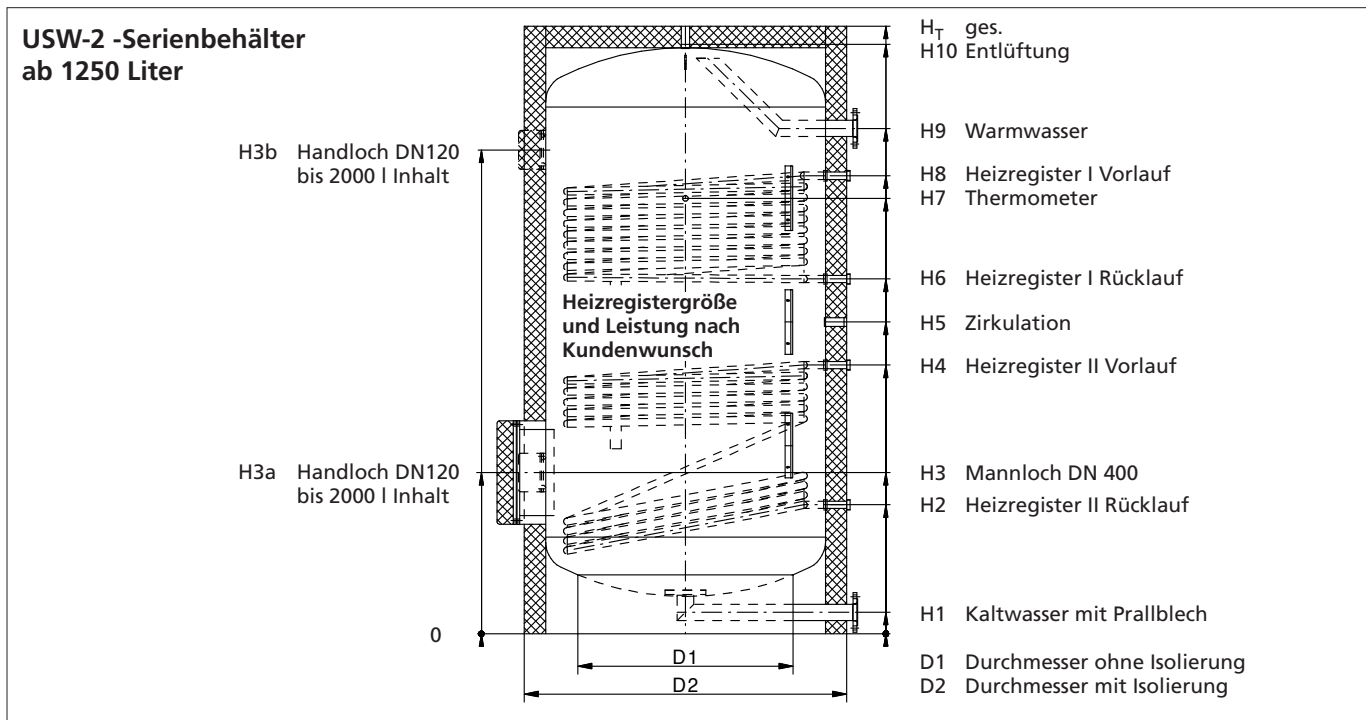

### Maße in mm

Speicherinhalt (L)	1250	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000
H1	90	90	90	110	115	115	115	135	135
H2	510	510	510	600	660	660	695	715	715
H3	550/1510	550/1750	550/2000	750	810	810	890	910	910
H4	970	1180	1180	1250	1360	1510	1395	1500	1500
H5	1070	1280	1280	1450	1510	1710	1515	1640	1640
H6	1170	1380	1380	1650	1660	1910	1635	1780	1780
H7	1420	1560	1560	2025	2260	2700	2100	2450	2750
H8	1445	1700	1940	2130	2410	2860	2085	2410	2725
H9	1560	1810	2060	2350	2660	3160	2285	2705	3055
H10	1899	2150	2425	2740	3080	3580	2850	3270	3620
H <sub>T</sub> inkl. Isolierung	1979	2230	2505	2826	3165	3665	2935	3355	3705
Kippmaß ohne ISO ±5	1966	2198	2465	2811	3153	3634	3097	3462	3776
Kippmaß mit WS-ISO ±5	2314	2531	2822	3199	3546	3999	3552	3906	4210
D1	1000	1000	1100	1300	1400	1400	1800	1800	1800
D2-Weichschaum/Polyestervlies	1200	1200	1300	1500	1600	1600	2000	2000	2000
Gewicht in kg	245	265	330	540	670	790	1270	1430	1575

### Anschlüsse

	Rp 2"	Rp 2"	Rp 2"	DN65	DN65	DN65	DN65	DN100	DN100
Kalt-, Warmwasser	Rp 2"	Rp 2"	Rp 2"	DN65	DN65	DN65	DN65	DN100	DN100
Zirkulation	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"
Thermostat	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"
Thermometer	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"
Entlüftung	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"

Standardmaße - auf Kundenwunsch veränderbar!